

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



SUPER-5

Вызывная видеопанель [домофона](#) предназначена для работы в составе цветного видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



SUPER-5

Цена от 1 штуки
0 рублей

Вызывная видеопанель [домофона](https://domofons.info) предназначена для работы в составе цветного видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/super-5.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеодомофон SUPER-5



Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Особенности видеодомофона:

1. 5" LCD монитор;
2. Вызывная панель видеодомофона и адаптер питания входит в комплект;
3. Тонкий корпус, изящный современный дизайн;
4. Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
5. Автоматическая индикация вызова;
6. Двухсторонний видеопереговор;
7. Вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой до3-х м.;
8. Аудио/видео выход;
9. Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
10. Ручное управление режимами "тревога";
11. Плавная регулировка яркости;
12. Сигнал вызова двойной перезвон;
13. Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
14. На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
15. Автоматическое управление дверным замком.


Технические характеристики:

- Тип: 5" цветной домофон
- Модель - Super 5"
- Монитор - 5" LCD (цв.)
- Разрешение - 960 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 185x130x27 мм
- Рабочая температура -15°C~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик



Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 160x70x26 мм
- Рабочая температура -15°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)

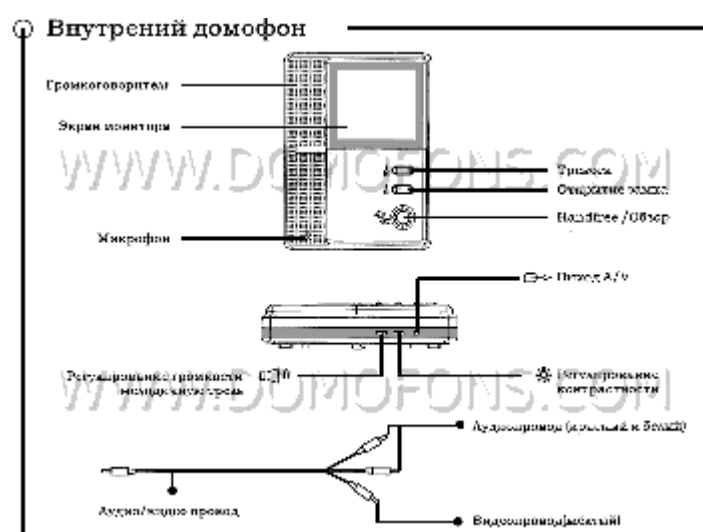

1 Входной домофон

Пульт дистанционного управления
внутренний инфракрасный
аппаратный датчик
для оповещения домофона о
открытии двери

Микрофон



Громкоговоритель

Видокамера

Кнопка вызова
Посетитель нажимает кнопку,
чтобы позвонить или посмотреть
изображение на мониторе.
Можно также нажать кнопку
для привода замка.

1 Проверка предметов в упаковке



Дистанционный пульт



Входной домофон




Датчик внутреннего датчика



Дистанционный пульт




Внутренний монитор



Адаптер




Кабель для подключения к сети



Видеокамера

1 Внутренний монтаж



Открытый монтаж. Монитор и внутренняя дверь домофона должны быть установлены на расстоянии от датчика монитора до зоны 145-160 сантиметров. Дверь должна быть 145-160 сантиметров.




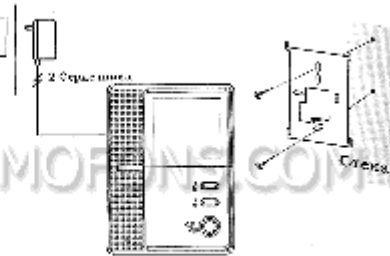


Схема закрепления 2 приспособления. Монитор и дверь домофона на стене, затем установить домофон. (или установить датчик)

1 Монтаж домофона на входе

Схема для монтажа



(1) Настенный монтаж

(2) Монтаж на потолке

Примечание

Монитор должен быть установлен на высоте 145-160 см от пола. Дверь домофона должна быть установлена на высоте 145-160 см от пола. Дверь домофона должна быть установлена на высоте 145-160 см от пола. Дверь домофона должна быть установлена на высоте 145-160 см от пола.

1 Схема системы

AC: 110-240V

2 сердечника

4 сердечника

2 сердечника

Домофон на входе

Внутренний домофон

Электронный замок

Домофон на входе

Внутренний домофон

Электронный замок

Домофон на входе

Внутренний домофон

Электронный замок

Домофон на входе

Внутренний домофон

Электронный замок

Домофон на входе

Внутренний домофон

Электронный замок

Описание

Видеодомофон SUPER-5

Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.



Особенности [видеодомофона](#):

1. 5" LCD монитор;
 2. Вызывная панель видеодомофона и адаптер питания входит в комплект;
 3. Тонкий корпус, изящный современный дизайн;
 4. Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
 5. Автоматическая индикация вызова;
 6. Двухсторонний видеопереговор;
 7. Вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой до 3-х м.;
 8. Аудио/видео выход;
 9. Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
 10. Ручное управление режимами "тревога";
 11. Плавная регулировка яркости;
 12. Сигнал вызова двойной перезвон;
 13. Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
 14. На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
 15. Автоматическое управление дверным замком.
-

Технические характеристики:


- Тип: 5" цветной домофон
- Модель - Super 5"
- Монитор - 5" LCD (цв.)
- Разрешение - 960 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 185x130x27 мм
- Рабочая температура -15°C~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик




Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 160x70x26 мм
- Рабочая температура -15°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)


Внутренний домофон

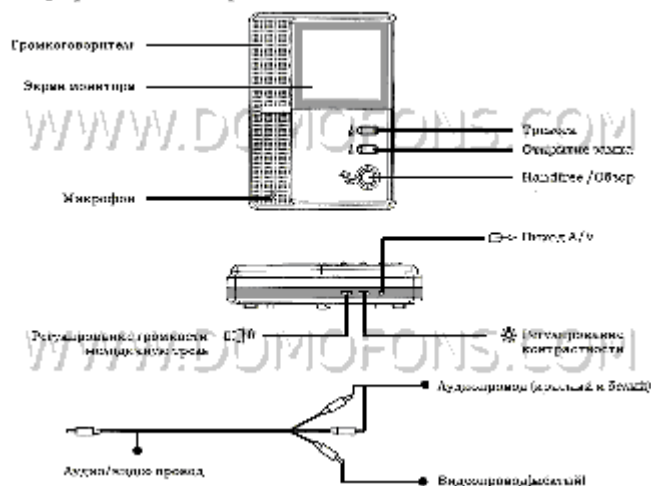


Входной домофон

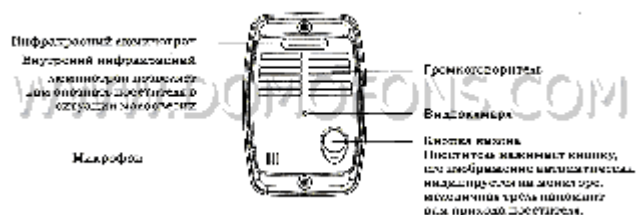


① Проверка предметов в упаковке

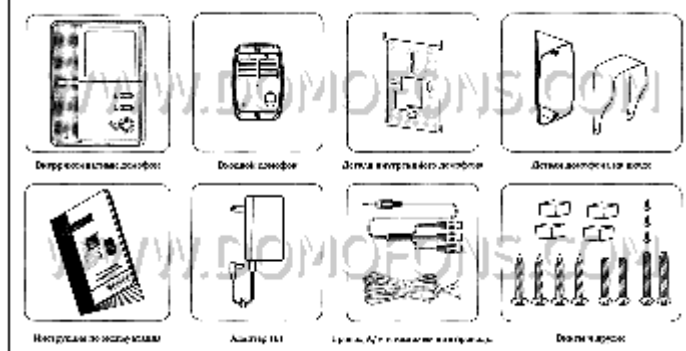


④ Внутренний монтаж

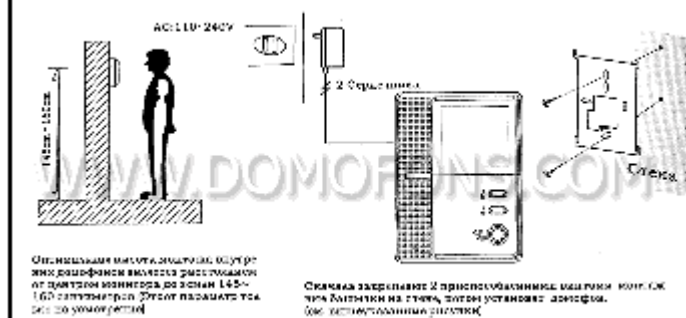

① Монтаж домофона на входе

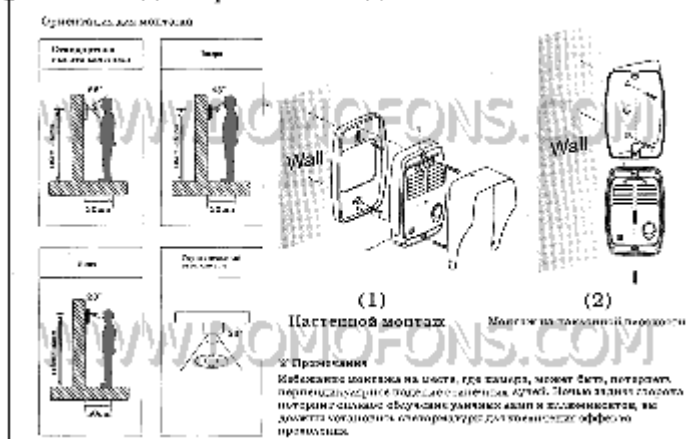

④ Схема системы

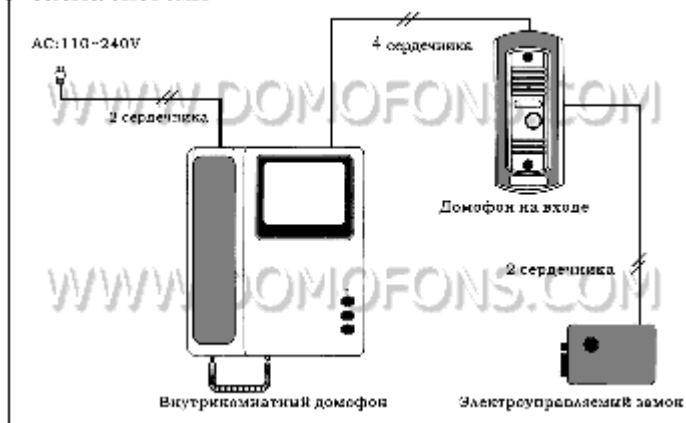

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70